


Descripción del Producto

El Hub M100 es un hub Aqara de protocolo dual Zigbee/Thread nuevo y extremadamente rentable. Admite la conexión de subdispositivos mediante los protocolos Zigbee y Thread, y también funciona como Controlador Matter y Enrutador de Borde Thread. Puede conectar subdispositivos Zigbee emparejados a ecosistemas Matter de terceros como Matter Bridge. Es compatible con Wi-Fi 6 de 2,4 GHz, lo que permite descubrir y emparejar dispositivos fácilmente mediante la tecnología MagicPair de Aqara. El Hub M100 se alimenta por USB-A, tiene un tamaño compacto y es fácil de instalar. Puede instalarse y utilizarse en adaptadores de corriente, enchufes, aparatos eléctricos y otros elementos con puertos USB-A.

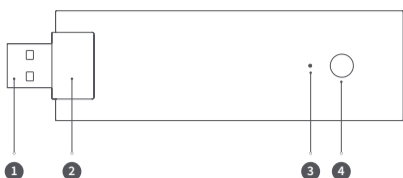

1 Puerto de alimentación USB

2 Eje giratorio

3 Indicador

4 Botón de función

Pulsación larga durante 10 segundos: Reiniciar la red y desvincular el dispositivo
Pulsación rápida 10 veces: Restaurar configuración de fábrica

Conexión del Dispositivo & Inicialización

1. Descarga de la aplicación Aqara

Busque "Aqara Home" en Apple App Store, Google Play, Xiaomi GetApps, Huawei App Gallery, o escanea el siguiente código QR para descargar la aplicación Aqara Home.



2. Adición de Producto a Aqara Home

Conecte el hub a un puerto USB-A y asegúrese de que su teléfono esté conectado a una red Wi-Fi de 2,4 GHz. Cuando el indicador de estado parpadee en amarillo, abra la aplicación Aqara Home; el dispositivo se detectará automáticamente y se mostrará en la aplicación; haga clic en el dispositivo detectado y siga las instrucciones de la aplicación para conectarse. O haga clic en "+" en la esquina superior derecha de la página de inicio de la aplicación, seleccione "Hub M100" para conectarse, y después de conectarse con éxito, el indicador de estado permanecerá en color azul.

*Coloque su teléfono lo más cerca posible del hub para conectarlo y asegúrese de que el teléfono y el hub estén en la misma red Wi-Fi.

3. Adición de Producto a HomeKit:

Abra la aplicación Apple Home, haga clic en "+" en la esquina superior derecha para entrar en la página Añadir Accesorios, escanee o introduzca manualmente el código de configuración de HomeKit (código QR de HomeKit) que aparece en el producto o en el manual de usuario y conecte el dispositivo a HomeKit. A continuación se muestran algunos pasos comunes de solución de problemas para fallos de adición de HomeKit:

- Mensaje de Error: "No se puede añadir el accesorio". Los repetidos fallos de conexión han provocado datos de error en la caché de iOS. Reinicie el dispositivo iOS (iPhone o iPad), restablezca el hub y vuelva a intentarlo.
- Mensaje de Error: "Accesorio añadido". Reinicie el dispositivo iOS y restablezca el hub; a continuación, introduzca manualmente el código de configuración de HomeKit para añadir el hub.
- Mensaje de Error: "Accesorio no encontrado" Reinicie el hub, espere 3 minutos y vuelva a añadirlo introduciendo manualmente el código de configuración de HomeKit.

Nota: Conserve el código QR del producto o del manual de usuario. Si no puede añadir el dispositivo, mantenga pulsado el botón de función durante 10 segundos para restablecer la red, a continuación, vuelva a añadirlo.

4. Conexión a Dispositivos para Niños

Αυτό το προϊόν λειτουργεί ως διανομέας Zigbee και υποστηρίζει τη σύνδεση υποσυσκευών Thread. Παρακαλούμε προσθέστε υποσυσκευές σύμφωνα με το εγχειρίδιο της υποσυσκευής και την καθοδήγηση του app.

5. Otras Funciones

Para conocer más funciones del dispositivo, inicie sesión en la aplicación Aqara Home.

Descripción de las Luces Indicadoras

Estado de la Luz Indicadora	Estado del Dispositivo
Luz Amarilla Fija	Puesta en Marcha
Luz Amarilla Intermitente	A la Espera de Conectarse
Luz Azul Intermitente	Conexión a la Red
Luz Azul Intermitente Lenta	Conexión Correcta y Cuenta Conectada
Luz Azul Fija	Funcionamiento Normal
Luz Blanca Fija	10 minutos Sin Ninguna Red Configurada
Luz Violeta Intermitente	Activar la Adición de Dispositivos para Niños
Luz Amarilla Intermitente Lenta	Actualización del Firmware
Luz Apagada	Luz Indicadora Apagada/Desconectada/Modo de Suspensión

Especificaciones del Producto

Modelo: HM-G02E/HM-G02D

Tamaño: 108 × 30 × 8 mm (4,25 × 1,18 × 0,31 pulg.)

Protocolo Inalámbrico: Wi-Fi IEEE 802,11 b/g/n/ax 2,4 GHz, Zigbee/Thread IEEE 802.15.4, Bluetooth

Entrada: 5 V – 0,5 A

Temperatura de Funcionamiento: -10 °C ~ 40 °C (14°F ~ 104°F)

Humedad de Funcionamiento: 0 ~ 95% HR, sin condensación

Aviso

La comunicación entre el iPhone, el iPad, el Apple Watch, el HomePod, el HomePod mini o el Mac y el Hub M100 habilitado para HomeKit está protegida por la tecnología HomeKit.

El uso del distintivo "Works with Apple" significa que un accesorio ha sido diseñado para funcionar específicamente con la tecnología identificada en el distintivo y ha sido certificado por el desarrollador para cumplir los estándares de rendimiento de Apple. Apple no se hace responsable del funcionamiento de este dispositivo ni de su conformidad con las normas de seguridad y reglamentarias.

Las marcas Apple, Apple Watch, HomeKit, HomePod, HomePod mini, Siri, iPad, iPad Air y iPhone son marcas comerciales de Apple Inc. registradas en Estados Unidos y otros países.

Servicio de Atención al Cliente en Línea: www.aqara.com/support

Fabricante: Lumi United Technology Co., Ltd.

Dirección: Avenida Liuxian, Nanshan iPark, n.º 3370, Parque Chongwen, Edificio 1 Piso 801-804, Comunidad Fuguang, Distrito Residencial de Taoyuan, Distrito de Nanshan, Shenzhen, China.

Correo electrónico: support@aqara.com

Fabricado en China